

## Vervangen van timer en/of overrule print van een HAPRO Jade zonnehemel

Het vervangen van een timer en overrule print is in principe niet moeilijk.

Voor het wisselen van de timer moet de bovenkap gelicht worden.

Hiervoor kan de zonnehemel gewoon in zijn statief blijven zitten.

Zelfs als het een combi is, kan hij op de zonnepanelen vast blijven zitten.

Haal timerknop los en verwijder daarna de wijzerplaat van de Jade zonnehemel.

Daarna moet het kopschot aan de timerzijde losgemaakt worden zodat de bovenkap aan die zijde er net onder uit kan.

Let op, het kopschot zit vast op de volgende twee manieren:

- 2x 2 schroeven achter de afdekkapjes op de hoeken
  - 2 randjes in het midden van het kopschot zitten aan het achterliggende frame gehaakt.
- Dit is van buitenaf goed te zien en met een kleine platte .

**foto onder:** Plaats van de schroeven



**foto onder:** Haken losmaken door beide aan weerszijde van het midden gelijktijdig in te drukken




Trek vervolgens aan alle kanten de kap los onder de randen en laat hem op de zonnehemel liggen.

De kap kan dan iets naar het voeteneinde geschoven worden zonder dat de bedrading van de ventilator losgemaakt hoeft te worden.

Timer en overruleprint (indien aanwezig) worden dan zichtbaar:

Steek de stekertjes één voor één over op de nieuwe timer en/of print zodat er geen fouten gemaakt worden.

Maak de oude onderdelen los en zet de nieuwe weer vast. Voordat u alles weer dicht maakt, controleer eerst of het werkt. Leg de kap weer op zijn plaats en monteer het kopschot weer.

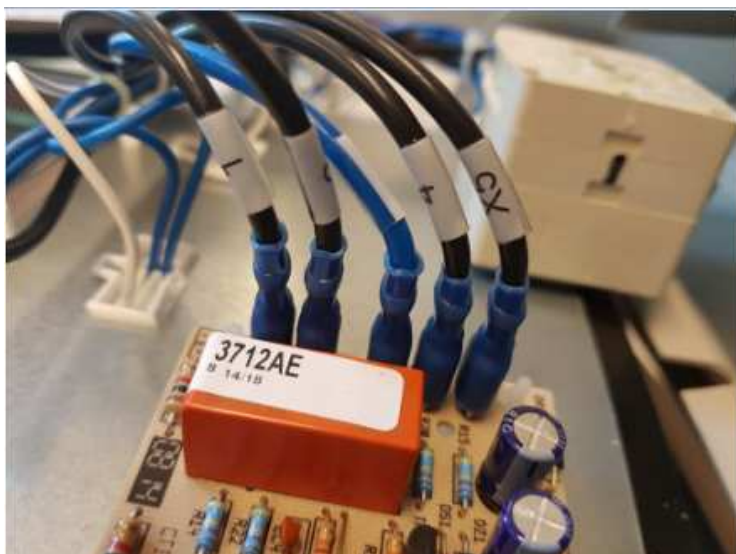

**foto links:**

Overrule-print met timer op de achtergrond.

Nummering loopt van 1 tot 5 op de draden.